

Eco Pannelo luminoso - de plafond

La qualité extraordinaire des led est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Une solution simple pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

La source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants.

Nous encastrons sur nos panneaux, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. La plaque se compose d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher.

Résultat ? À la différence de la plaque PMMA, la plaque PS commence à jaunir après 6 000/8 000 heures de fonctionnement, compromettant la quantité et la qualité de la lumière émise. Et pire encore, quand le luminaire est éteint, le panneau blanc ne s'intègre plus à la perfection au faux-plafond, nuisant également à l'esthétique de tout le système d'éclairage. Équipés d'une plaque PMMA, nos panneaux peuvent, au contraire, bénéficier sans limites des avantages techniques apportés par les toutes dernières sources lumineuses à led et les conserver à long terme : un maintien du flux lumineux de 80% à 80 000 heures (L80B20), un rendu parfait des couleurs (CRI 83), l'absence d'éblouissement (UGR<19) et un faible niveau de flicker certifié.

Alimentation : connectique rapide, ouverture de l'appareil non nécessaire.

Plaque interne : PMMA.

Diffuseur : technopolymère extrudé opale haute transmittance.

Installation : en encastré uniquement par le dessus sur les fers du faux-plafond ou en suspension.

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

Durée de vie moyenne des led supérieure à 50 000 heures. L80B20

Facteur de puissance : 0,95

Faisceau lumineux concentré sur le lieu de travail.

Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieux.

Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents.

Aucune émission électromagnétique ni interférence RF.

Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.

Réglementations : conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP40-IK05 selon la norme NF EN 60529. Installation sur surfaces normalement inflammables.

Télécharger


DXF 2D

- ecopanplaf.dxf

Montaggi

- Pannello - installation space.pdf

- PANNELLO_ECO_pl rev6.pdf

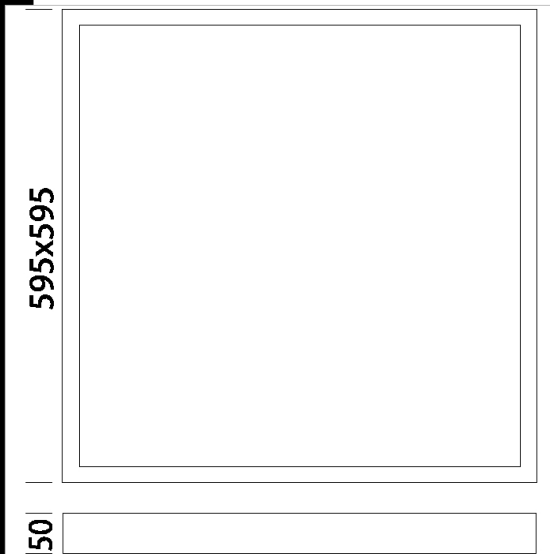

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22184911-00	CLD CELL	3.59	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184910-00	CLD CELL	3.59	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184912-39	CLD CELL	5.60	LED-4929lm-3000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184912-00	CLD CELL	6.36	LED-5300lm-4000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184911-1241	CLD CELL-D-D	6.19	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184910-1241	CLD CELL-D-D	5.15	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184912-3941	CLD CELL-E	5.60	LED-4929lm-3000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184912-1241	CLD CELL-D-D	6.36	LED-5300lm-4000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184910-09	CLD CELL-E	7.24	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184911-09	CLD CELL-E	7.24	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184912-0928	CLD CELL-E	5.90	LED-4929lm-3000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184912-09	CLD CELL-E	3.59	LED-5300lm-4000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184911-31	CLD CELL-E	6.35	LED-3417lm-3000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184910-31	CLD CELL-E	6.35	LED-3675lm-4000K-CRI 83	34 W	BIANCO
22184912-3113	CLD CELL-E	6.35	LED-4929lm-3000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184912-3957	CLD CELL-E	6.35	LED-4929lm-3000K-CRI 83	54 W	BIANCO
22184912-31	CLD CELL-E	6.35	LED-5300lm-4000K-CRI 83	54 W	BIANCO

Accessoires



- "Y" Simple suspension with cable



- "Y" Suspension with cable



- "Y" Powered suspension

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%