

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

TRACKLIGHT SPOT D95 55W | Rail 3 allumages pour Spots avec alimentation intégrée, forte moyenne



DOMAINES D'APPLICATION

- Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
- Éclairage d'accentuation
- Grande distribution
- Hôtels, restaurants, commerces

AVANTAGES PRODUITS

- Réflecteur profond et bague anti-éblouissement noire pour un éblouissement minimisé (UGR < 16)
- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Aucun problème de concentration des objets éclairés grâce au design compact
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Spot Tracklight compact avec mécanisme de commande intégré
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Rendement lumineux : jusqu'à 80 lm/W
- Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K
- Très bon indice de rendu des couleurs R_a : > 90
- Indice de rendu des couleurs R_a 9 : > 50
- Uniformité de la teinte : ≤ 3 SDCM



- Doté de réflecteurs avec un angle de faisceau de 24 °
- Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE)
- Boîtier robuste en fonte d'aluminium
- Existe en blanc mat (RAL9016), noir mat (RAL9004) et gris béton (RAL7042)

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	55,00 W
Mode d'opération	Integrated LED driver
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,90$
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	30
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	24
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	38
Courant d'appel	< 25 A
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Durée courant appel T sub h50 / sub	<5 μ s

Données de l'alimentation du luminaire

Sans scintillement	Oui
Output current	1300 mA
ECG - Output ripple current	<10 %


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Flux lumineux	4200 lm
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 3 sdc

Données photométriques

Angle de rayonnement	24 °
-----------------------------	------

Dimensions & poids

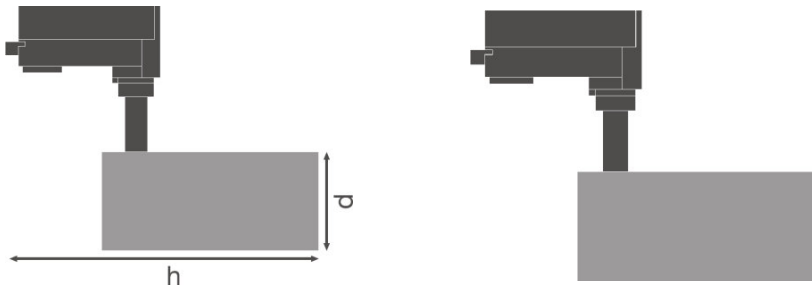

Diamètre	95,0 mm
Hauteur	297,0 mm
Poids du produit	1520,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Gray
Couleur du teinte	Gray
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-10...+40 °C
--------------------------------------	--------------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage



Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Adaptateur, 3 phases
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	I
Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK03
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	650 °C
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG 1
Température de surface limitée	Non pertinent
Normes	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Distribution de lumière

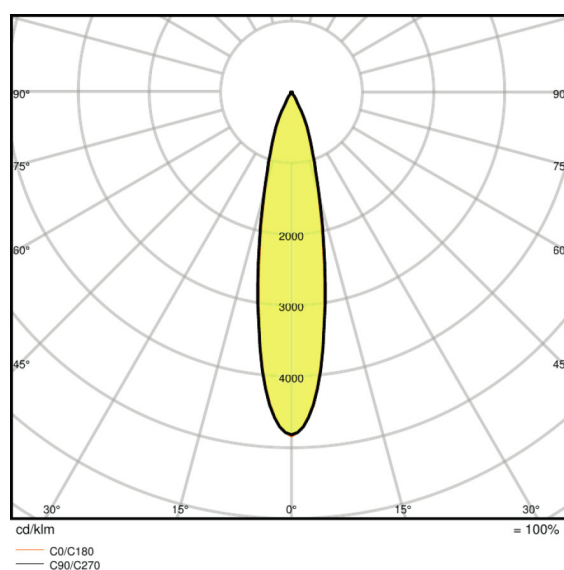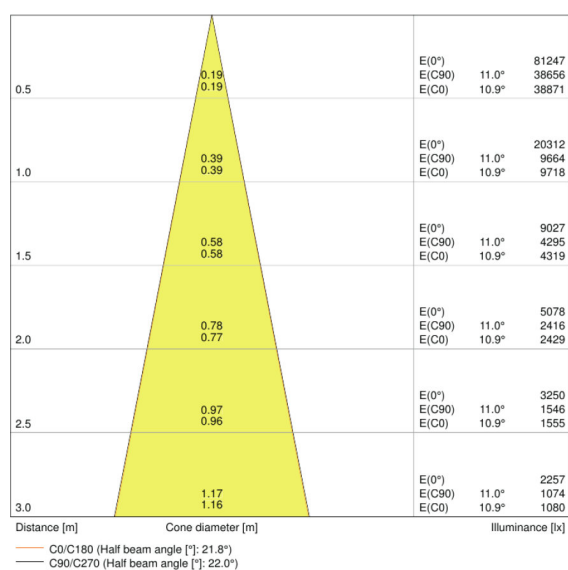

Courbe photométrique, selon un angle donné

Courbe photométrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES






- Réflecteurs en accessoires disponibles avec angle de faisceau de 15 ° ou 38 °

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075113787	Etui carton fermé 1	120 mm x 120 mm x 330 mm	1625,00 g	4.75 dm ³
4058075113794	Carton de regroupement 4	495 mm x 130 mm x 340 mm	6977,00 g	21.88 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

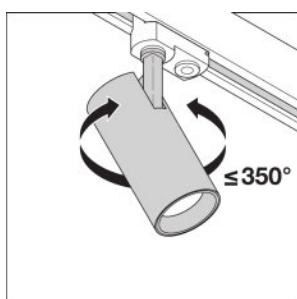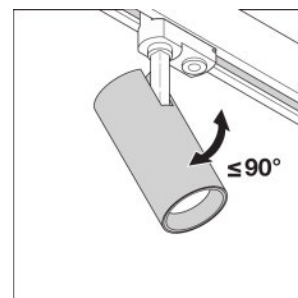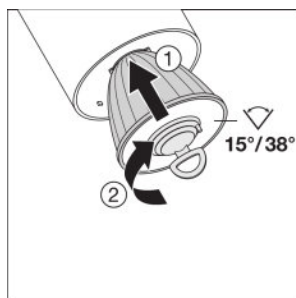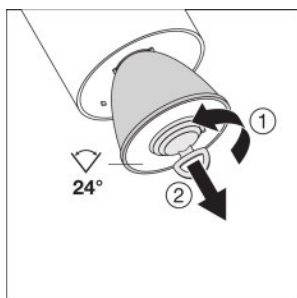

— RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.