FICHE DE DONNÉES PRODUIT
DULUX D 13 W/830

OSRAM DULUX D | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel

DOMAINES D'APPLICATION

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs R_a: ≥ 80
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot G24d à deux broches

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	13,00 W
Puissance nominale	13,00 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	900 lm
Flux lumineux à 25 °C	900 lm
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,75
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	900 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Dimensions & poids





Diamètre	11,0 mm
Longueur totale	136,0 mm
Longueur	138,0 mm
Longueur selon norme CEI	130 mm
Longueur du culot hors pins	115,00 mm
Forme de l'ébauche	T11
Diamètre maximum	11,0 mm

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,95
Taux de survivance à 8 000 h	0,81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h [1)]

[1)] Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G24d-1
Teneur en mercure	1,3 mg
Sans mercure	Non pertinent

Capacités

Gradable	Non
Pour l'intérieur	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	17 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	A

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSQ-13/830-I-G24d-1

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

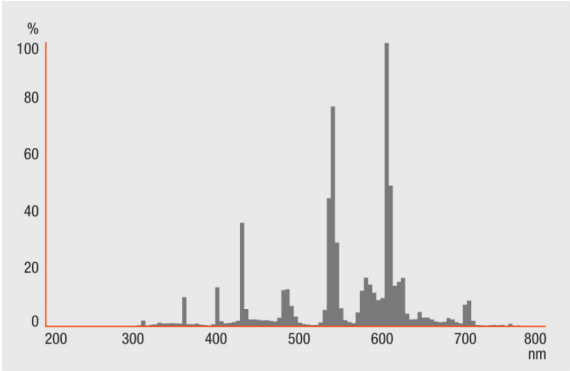

Schéma répartition spectrale

Schéma de cablage

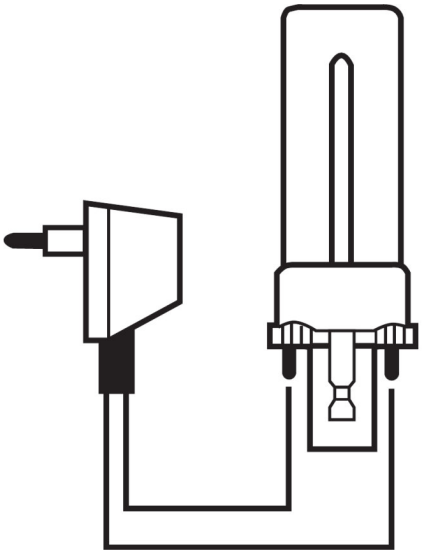

Schéma de cablage

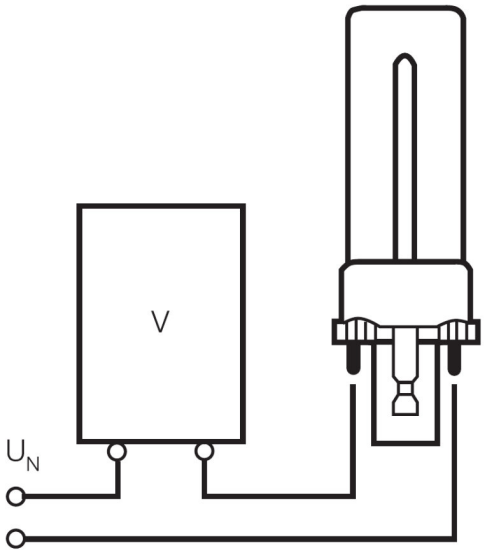

Schéma de cablage

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300025698	Etui carton fermé 1	148 mm x 36 mm x 36 mm	52,00 g	0.19 dm^3
4050300257969	Carton de regroupement 10	162 mm x 160 mm x 110 mm	566,50 g	2.85 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.