

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DULUX D 26 W/840

OSRAM DULUX D | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



DOMAINES D'APPLICATION

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Industrie

AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
- Culot G24d à deux broches



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

| | |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 26,00 W |
| Puissance nominale | 26,00 W |

Données photométriques

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux nominale | 1800 lm |
| Flux lumineux à 25 °C | 1800 lm |
| Flux lumineux | 1800 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h | 0,85 |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h | 0,78 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h | 0,76 |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h | 0,75 |
| Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Flux lumineux | 1800 lm |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |

— Dimensions & poids

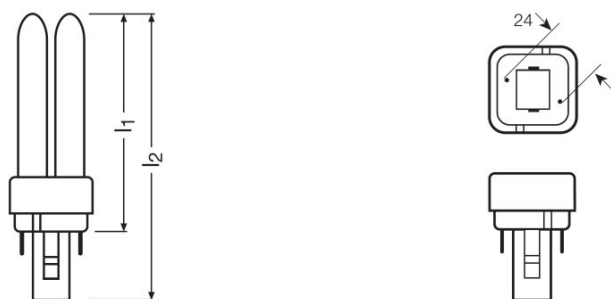

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Diamètre | 11,0 mm |
| Longueur totale | 170,0 mm |
| Longueur | 172,0 mm |
| Longueur selon norme CEI | 160 mm |
| Longueur du culot hors pins | 149,00 mm |
| Forme de l'ébauche | T11 |
| Diamètre maximum | 11,0 mm |

Durée de vie

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie nominale | 10000 h |
| Durée de vie | 10000 h |
| Durée de vie | 6500 h |
| Taux de survivance à 2 000 h | 0,99 |
| Taux de survivance à 4 000 h | 0,99 |
| Taux de survivance à 6 000 h | 0,95 |
| Taux de survivance à 8 000 h | 0,81 |
| Fréquence 50 Hz/HF | 50 Hz |
| Durée de vie | 10000 h ¹⁾ |

¹⁾ Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|---------------|
| Culot (désignation standard) | G24d-3 |
| Teneur en mercure | 1,3 mg |
| Sans mercure | Non pertinent |

Capacités

| | |
|------------------|-----|
| Gradable | Non |
| Pour l'intérieur | Oui |

Certificats & Normes

| | |
|---------------------------|--------------|
| Consommation d'énergie | 32 kWh/1000h |
| Classe d'énergie efficace | A |

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|--|---------------------|
| Système codage internationale de lampe | FSQ-26/840-I-G24d-3 |
|--|---------------------|

Distribution de lumière

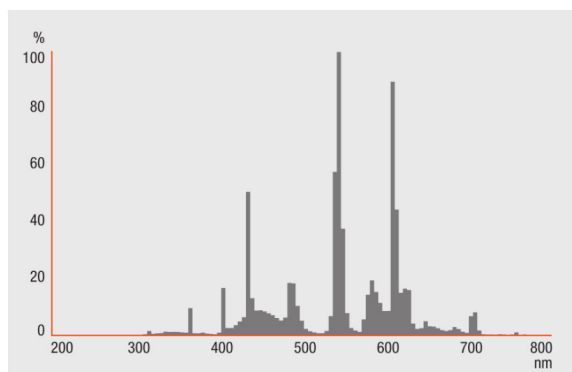


Schéma répartition spectrale

Schéma de câblage

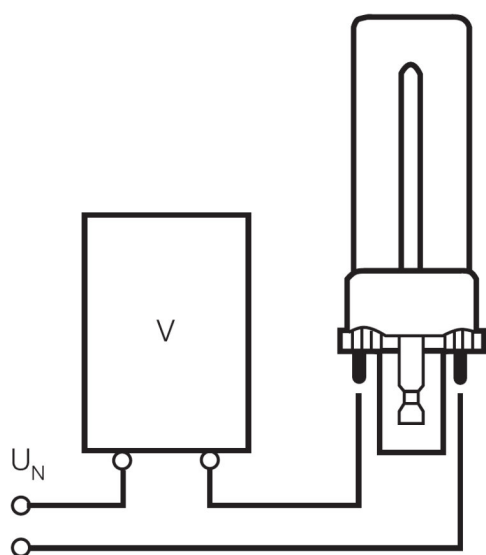


Schéma de câblage

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4050300012049 | Etui carton fermé 1 | 179 mm x 36 mm x 36 mm | 63,00 g | 0.23 dm ³ |
| 4050300245386 | Carton de regroupement 10 | 157 mm x 188 mm x 120 mm | 705,00 g | 3.54 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.