

64401/11/21/31/41/51/61/71/81
64501/11/21/31

1. USAGE

Plaques de finition permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.


2. GAMME

Plaques 1 poste	Finition	Références	
	Blanc	64401	
	Blanc (par 100)	64411	
	Turquoise	64421	
	Chocolat	64431	
	Pourpre	64441	
	Vert	64451	
	Terracota	64461	
	Jaune	64471	
	Pétrole	64481	
	Finition peinture	Références	
	Magnésium	64501	
	Aluminium	64511	
	Noir mat	64521	
Or satiné	64531		
Plaques 2 postes	Finition	Références	
	Blanc	64402	
	Turquoise	64422	
	Chocolat	64432	
	Pourpre	64442	
	Vert	64452	
	Terracota	64462	
	Jaune	64472	
	Pétrole	64482	
	Finition peinture	Références	
	Magnésium	64502	
	Aluminium	64512	
	Noir mat	64522	
	Or satiné	64532	

2. GAMME (suite)

Plaques 3 postes	Finition	Références	
	Blanc	64403	
	Turquoise	64423	
	Chocolat	64433	
	Pourpre	64443	
	Vert	64453	
	Terracota	64463	
	Jaune	64473	
	Pétrole	64483	
	Finition peinture	Références	
	Magnésium	64503	
	Aluminium	64513	
	Noir mat	64523	
	Or satiné	64533	
Plaque 4 postes	Finition	Références	
	Blanc	64404	

3. DIMENSIONS (mm)

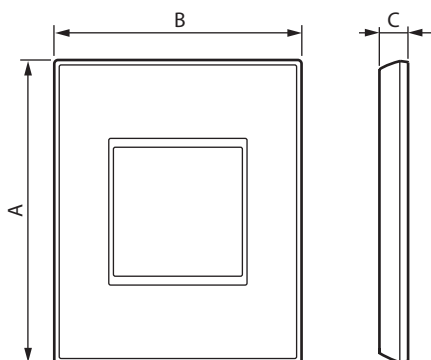

Références	A	B	C
64401/11/21/31/41/51/61/71/81 64501/11/21/31	94	81	10
64402/12/22/32/42/52/62/72/82 64502/12/22/32	165	81	10
64403/13/23/33/43/53/63/73/83 64503/13/23/33	236	81	10
64404	307	81	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration des corps solides/liquides : IP 21 D

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques matières

Matière : ABS

Tenue aux UV

Sans halogène

■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

Chaleur humide cycle 21 jours.

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue