

START DOWNLIGHT 205 IP44

START Downlight 205 IP44 2025lm 840

0030329



Caractéristiques

- Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 102lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2350lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm. Versions Push-Dim DALI et 1-10V disponibles. Faible profondeur d'encastrement: <65mm. Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44. Durée de vie moyenne de 50.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0030329
Nom du produit	START Downlight 205 IP44 2025lm 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	2025
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	74
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	21
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288303291
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

START DOWNLIGHT 205 IP44

START Downlight 205 IP44 2025lm 840

0030329

Données générales

IPC Code	0030329
Nom du produit	START Downlight 205 IP44 2025lm 840
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température de fonctionnement (°C)	40
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2025
Efficacité système lm/W	96
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	74
Type de distribution	Symmetric, Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	600
Courant d'appel (A)	6.44
Durée du courant d'appel (µs)	830
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	20
Max. Luminaires per 13A C Breaker	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	32
Max. Luminaires per 20A C Breaker	40

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

START DOWNLIGHT 205 IP44

START Downlight 205 IP44 2025lm 840
0030329



Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	High-gloss
Longueur (mm)	220
Largeur (mm)	220
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Diamètre nominal produit (mm)	220
Poids (kg)	0.468
Profondeur d'encastrement	150

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288303291
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	15410288303298
unités par emballage extérieur	14
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0


PHOTOMÉTRIE

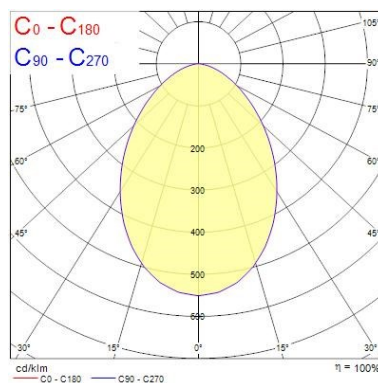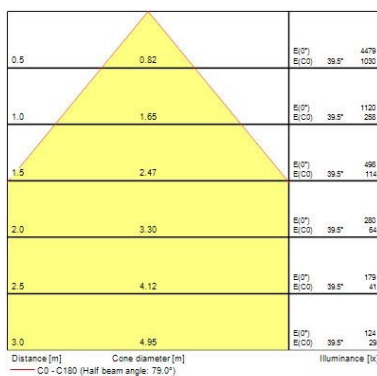

SCHÉMAS TECHNIQUES

START DOWNLIGHT 205 IP44

START Downlight 205 IP44 2025lm 840
0030329



SYLVANIA

0030329



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

A⁺⁺

A⁺

A

~~B~~

~~C~~

~~D~~

~~E~~

} LED


Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012




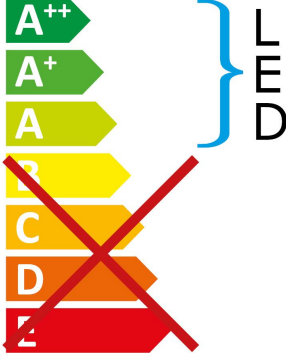
START DOWNLIGHT 205 IP44

START Downlight 205 IP44 2025lm 840
0030329



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.



SYLVANIA 0030329 874/2012