




ENC. MURAL 300 INOX E27

Code : 5270

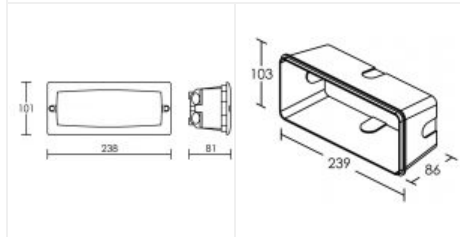

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W
IP	IP54	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA
IK	IK04	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	LOR (Light Output Ratio)	26 %
Résistance au feu	850°C	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L	Poids net	906 gr
Orientation du produit	fixe	Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Recommandations d'installation	Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm.
Douille / Culot	E27	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.