


Download

DXF 2D
- roda.dxf

Montaggi
- RODA BASIC.pdf

1784 Roda Basic

Corps/diffuseur : polycarbonate extrudé incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV. Équipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. En cas d'exposition directe au rayonnement solaire, il est recommandé d'installer Forma LED. LED : facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80% : 45 000h (L70B50). Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

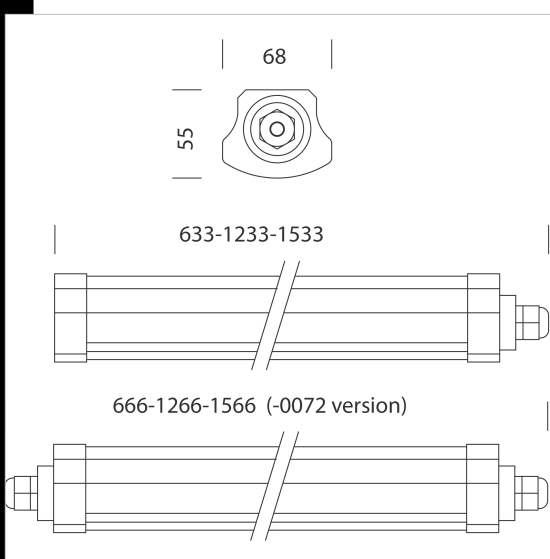

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22178471-00	CLD CELL	0,84	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
22178472-00	CLD CELL	0,88	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIGIO
22178470-0072	CLD CELL	0,88	LED-1800lm-4000K-CRI>80	18 W	GRIGIO
22178471-0072	CLD CELL	0,94	LED-3600lm-4000K-CRI>80	36 W	GRIGIO
22178472-0072	CLD CELL	0,88	LED-5000lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIGIO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated