


Mosaic™ Chargeur USB Type-C

Références : 0 775 89 - 0 793 89




1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

2. GAMME

Désignation	Blanc	Aluminium
1 port USB - 5 V $\overline{-}$ - 1,5 A	0 775 89	0 793 89

3. DIMENSIONS (mm)

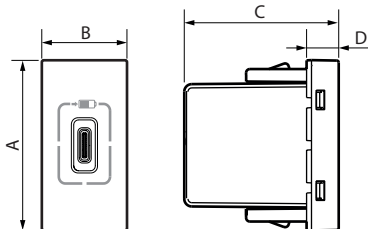

A	B	C	D
45	22,5	41	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 1 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 6 mm
Tournevis : plat 3,5 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Corps : PC
Enjoliveur : PC Blanc RAL 9003
PC peint Aluminium verni pailleté
Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100 - 240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance	7,5 W
Courant maximal d'entrée	250 mA
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	75 %
Tension nominale de sortie	5 V $\overline{-}$
Courant nominal de sortie	1,5 A
Classe de protection	II - Basse tension

Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*

*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2005/32/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C
Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.